


**plustek**

- ◎ 中国节能认证产品
- ◎ A3大幅面扫描
- ◎ LED光源，零预热，低能耗
- ◎ 横掀盖设计，换纸行程小
- ◎ 智能快捷按键，方便实用

# OpticSlim 1180

**A3彩色平板扫描仪** 超薄A3横掀设计，全幅6秒快扫



# OpticSlim 1180

plustek

## A3彩色平板扫描仪

### 产品特性


适用于制造业、设计公司、档案文书、图书馆、建筑业及OA办公等A3大幅面扫描需求。



A3 大幅面扫描



一键启动, 无需预热

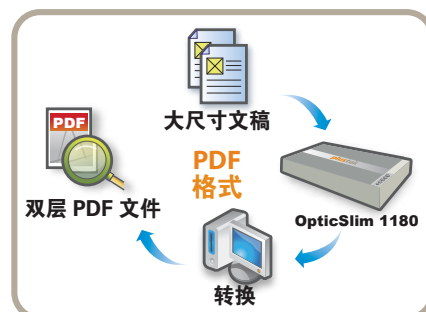

支持双层 PDF 文件格式



紧凑机身设计 超薄、超轻



快捷功能按键设计  
扫描、OCR、PDF 和 Email  
一键搞定大幅面扫描需求



高亮度 LED 光源 节能、环保

### 硬件需求

#### Windows 和 Mac

2.0 GHz CPU处理器或更高 [1] [2] [3]。

[1] 使用Windows 系统建议规格: 2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器 与 4核 CPU 内核或更高备配。

[2] 支持Mac INTEL和 M1的处理器的

[3] 不支持 PowerPC


最低 4GB RAM ( 建议规格: 8GB 以上, A3尺寸@1600dpi扫描, 最少预留20GB虚拟内存 )

6GB的硬盘空间用于安装

显示器尺寸为1024x768或更大



作为国际能源之星合作伙伴, 精益已确定本产品符合能源效率的国际能源之星计划

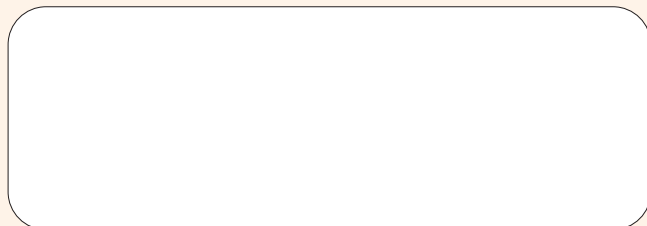

[1]ABBYY® FineReader® 进行OCR 处理, © 2021 ABBYY.

ABBYY 和 FineReader 是ABBYY Software, Ltd. 的商标, 可能已在某些司法管辖区注册。本手册内容提及之公司名称和注册商标均各自属于其公司和所有者。

[2] 精益科技软体会因所属作业系统安装上而有所差异, 更多详细系统相容支援, 请务必参阅精益科技官方网站。

精益科技随时进行软体更新作业, 将保有更改修正规格之权利, 以上规格有任何变更, 将不另行通知。请上精益科技官方网站查询最新产品详情。

[3]Linux 仅适用于系统整合商, 详情请洽 sales@plustek.com

© 2021 by Plustek Inc. 精益科技股份有限公司版权所有

### 产品规格

光学元件	CIS
光源	LED
扫描分辨率	1200 dpi
扫描模式	彩色: 输入48-Bit; 输出 24-Bit 灰阶: 输入16-Bit; 输出 8-Bit 黑白: 1-Bit
扫描速度	每页6秒 (彩色/灰阶/黑白, 200dpi, A3)
扫描区域 (宽 x 长)	最大: 297 mm x 431.8 mm, A3
每日建议使用量 (页)	2,500
电源供应	输入: 100Vac - 240Vac (-10% ~ +10%) 输出: 24 Vdc/ 0.75 A
接口	USB 2.0
净重	4.32 Kgs (9.52 Lbs)
机身尺寸 (宽 x 深 x 高)	589 x 407 x 68 mm
协定	TWAIN 兼容
支持操作系统	Window 7/8/10/11 Mac OS v.10.10-12.x 或更高版本 [2] Linux <sup>[3]</sup>