

Quick Guide

Installation and Setup

Step 1. Unlock Your Scanner

This scanner is designed with a locking mechanism to hold the scanning head in place during transportation. Before you connect your scanner with the computer, ensure to unlock your scanner first. To unlock the scanner, slide the locking switch on the scanner's underside toward the back panel of the scanner until it snaps into place.

Step 2. Connecting the Scanner to Your Computer

- Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
- Plug the other end of the power cable into a standard AC power outlet.
- Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
- Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
- If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

Step 3. Installing the Software

- Switch on the scanner power from the side of the scanner.
- If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the **Add New Hardware Wizard** or **Found New Hardware Wizard** to be launched.

- If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.

3. For Windows 7:

- When the Setup/Application DVD is for several scanner models
 - Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
 - In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
 - In the **Browse For Folder** window, select the folder or the DVD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway if the Windows Security window appears**. Afterwards, please skip to procedure 5.

When the Setup/Application DVD is for one scanner model

- Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
- Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.

4. For Windows 8 & Windows 10:

- Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
- Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.
- Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
- After the software is installed, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

- Save the Setup/Application DVD in case you need to Attention reinstall the driver and software in the future.

快速安裝指南

安裝與設定掃描器

第一步、解除掃描器安全保護鎖

此掃描器設計有安全保護鎖，確保在運輸過程中掃描頭的安

。在您連接和安裝掃描器之前，請務必先解除您掃描器上的安全保護鎖。將位於掃描器機體下的保護鎖向背面面板的方向推以解除掃描器上的安全保護鎖。

第二步、連接您的掃描器和電腦

- 將交流變壓器插入掃描器的電源連接埠。
- 將電源線的另一端插入標準交流電源插座。
- 將USB連接線的方形接頭插入掃描器後方的USB埠。
- 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的USB埠。
- 如您欲將掃描器連接到USB集線器使用，先確認集線器已連接到電腦USB埠，接著再將掃描器連接到USB集線器上。

第三步、安裝軟體

- 按下掃描器上的電源開關以啟動掃描器電源。
- 假如您電腦的USB部分功能正常，電腦會自動偵測到有新的裝置連接到USB埠，螢幕上會出現「新增硬體精靈」的視窗畫面。

- 如果您在電腦關機時，接上掃描器，打開電腦進入視資訊 器時，也會出現「新增硬體精靈」畫面。

3. Windows 7 用戶：

當安裝光碟是給多種機型使用時

- 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行install.exe」。
- 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接著按照彈出的安裝訊息進行安裝。
- 在「裝置管理員」視窗中，以滑鼠右鍵單擊在「其他裝置」項目下的此掃描器，接著在跳出的快關功能表中選取「更新驅動程式軟體」。在打開的視窗中點選「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」，接著按「瀏覽」按鈕。
- 在打開的「瀏覽資料夾」視窗中，選取內含此掃描器驅動程式的資料夾或光碟機，並接著按「確定」按鈕以返回前一個視窗。按「下一步」按鈕，如果「Windows安全性」視窗出現，點選「仍然安裝此驅動程式軟體」。接下來請跳至步驟5。

當安裝光碟是給單一機型使用時

- 請將隨機附贈的驅動安裝光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行install.exe」。
- 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟5。

4. Windows 8 & Windows 10使用者：

- 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的視窗中點擊「執行 install.exe」。
- 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟5。

- 遵循螢幕上的指示，安裝掃描器所需的所有程式。如果精靈對話框跳出的話，按「下一步」按鈕，接著在「Windows安全性」視窗中點選「仍然安裝此驅動程式軟體」，然後在精靈對話框中按「完成」按鈕。

- 待軟體安裝完畢後，关掉所有開啟的程式，點擊「完成」按鈕重新啟動電腦。

- 請將驅動安裝光碟存放妥當，以備將來您可能需要安注意 裝驅動程式和軟體時使用。

快速安裝指南

安裝与设定扫描仪

第一步、解除扫描仪安全保护锁

此扫描仪设计有安全保护锁，确保在运输过程中扫描头的安

。在您连接和安装扫描仪之前，请务必先解除您扫描仪上的安全保护锁。将位于扫描仪机体下的保护锁向背面面板的方向推以解除扫描仪上的安全保护锁。

第二步、连接您的扫描仪和计算机

- 将交流变压器插入扫描仪的电源接口。
- 将电源线另一端插入标准交流电源插座。
- 将USB连接线的方形接头插入扫描仪后方的USB端口。
- 将此USB连接线另一端的长方形接头插入计算机主机后方的USB端口。
- 如您欲将扫描仪连接到USB集线器使用，先确认集线器已连接到计算机USB端口， 接着再将扫描仪连接到USB集线器上。

第三步、安装软件

- 按下扫描仪上的电源开关关闭扫描仪。
- 假如您计算机的USB部分功能正常，计算机会自动检测到有新的设备连接到USB端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。

- 如果您在计算机开机时，接上扫描仪，打开计算机进入窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

3. Windows 7 用户：

当安装光盘是给多种机型使用时

- 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接着按照弹出的安装讯息进行安装。
- 在“设备管理器”窗口中，把鼠标光标移到“其它设备”项目下的此扫描仪旁并单击右键，接着从弹出的快捷菜单中点击“更新驱动程序软件”。在打开的窗口中点击选“浏览计算机以查找驱动程序软件”，接着点击“浏览”按钮。
- 在打开的“浏览文件夹”窗口中，选取内含此扫描仪驱动程序的文件夹或光驱，并接着点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点击“始终安装此驱动程序软件”。接下来请跳至步骤5。

当安装光盘是给单一机型使用时

- 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。

4. Windows 8 & Windows 10用户：

- 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，点击弹出的通知讯息，然后在弹出的窗口中点击“运行 install.exe”。如果错过弹出的通知讯息，请退出并重新插入驱动安装光盘。
- 如果“使用者帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。

- 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。如果精灵对话框出的话，按“下一步”按钮，接着在“Windows安全”窗口中点击选“始终安装此驱动程序软件”，然后在精灵对话框中按“完成”按钮

- 待软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。

- 请将驱动安装光盘存放妥当，以备将来您可能需要安注意 驱动程序和软件时使用。

간단 설치 가이드

스캐너 및 소프트웨어 설치

1단계. 스캐너의 잠금 장치를 해제하십시오.

이 스캐너는 운반도중 스캐너 헤드를 보호하기 위하여 잠금 장치가 설치되어 있습니다. 컴퓨터에 스캐너를 연결하기 전에 반드시 스캐너의 잠금 장치를 해제하여 주시길 바랍니다. 스캐너의 잠금 장치를 해제하려면, 스캐너 바닥면의 LOCK부위를 밀어 올리 UNLOCK부분에 맞추어 잠금을 해제 하시면 됩니다.

2단계. 컴퓨터에 스캐너 연결하기

- 스캐너의 전원 스위치에 AC 어댑터를 연결합니다.
- AC 전원 단자에 AC 어댑터의 다른 끝 전원 케이블을 연결합니다.
- 스캐너 뒷면 USB 단자에 USB케이블의 사각오각 끝 부분을 연결합니다.
- 컴퓨터 USB 포트에 USB케이블의 납작한 끝을 연결합니다.
- 만약 USB 허브에 스캐너를 연결하시려면, USB 허브가 컴퓨터에 연결되어 있는지 먼저 확인 하십시오. 다음으로 USB 허브에 스캐너를 연결하시면 됩니다.

3단계. 소프트웨어 설치하기

- 스캐너 오른쪽 측면에 있는 스캐너 전원을 켭니다.
- 만약, 컴퓨터가 USB구성이 올바르게면, 컴퓨터는 자동으로 새 하드웨어 추가 마법사로 스캐너를 탐지합니다.

- 만약 컴퓨터에 스캐너가 연결되어 있을 때 전원이 꺼져 있다면, 새 하드웨어 추가 마법사 메시지가 표시되지 않습니다.

3. 윈도우즈 7에서의 설치:

- 설치/어플리케이션 DVD-ROM이 복수 스캐너 모델용일 경우
 - 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 나타난 자동 실행 윈도우의 install.exe 실행을 클릭합니다.
 - 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예/바튼을 클릭합니다. 팝업된 설치 메시지의 설명을 따라주십시오.
 - 장치 관리자 창에서, 기타 장치 항목 아래의 이 스캐너를 오른쪽 하단 팝업 메뉴에서 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택합니다. 창이 나타나면 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 누른 다음 찾아보기 버튼을 누릅니다.
 - 다음 찾아보기 창에서 이 스캐너 드라이브를 포함한 DVD-ROM 드라이브 또는 폴더를 선택하고, 이전 화면으로 되돌아가 위해 확인 버튼을 클릭합니다. 다음버튼을 클릭하고 윈도우즈 보안창이 나타나면 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다를 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.

설치/어플리케이션 DVD-ROM이 단일 스캐너 모델용일 경우

- 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 팝업 알림을 클릭한 후, 팝업 창에서 install.exe 실행을 클릭합니다. 만약 팝업 알림창이 사라졌다면, 설치/어플리케이션 DVD-ROM을 꺼내 후 다시 삽입합니다.
- 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예/바튼을 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.

4. 윈도우즈 8 & 윈도우즈 10에서의 설치:

- 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 팝업 알림을 클릭한 후, 팝업 창에서 install.exe 실행을 클릭합니다. 만약 팝업 알림창이 사라졌다면, 설치/어플리케이션 DVD-ROM을 꺼내 후 다시 삽입합니다.
 - 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 예/바튼을 클릭합니다. 단계 5로 넘어가십시오.
5. 요구하시는 스캐너의 모든 소프트웨어를 설치하고자 한다면, 온라인 지시에 따라 설치 하시면 됩니다. 팝업 마법사 윈도우가 나타나면 다음을 클릭한 후 윈도우즈 보안창의 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다를 클릭한 다음 마법사 설치란 후에서 삽입합니다.

- 나중에 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 주의 대비해 설치/어플리케이션 DVD-ROM을 보관합니다.

- 화면의 표시에從つて必要な全ての新しいdrv를インストールします。ポップアップのウィザードウィンドウが表示されたら、次へ をクリックします。Windows セキュリティ ウィンドウの このドライバソフトウェアをインストールしますをクリックし、次のウィザードウィンドウで完了 をクリックします。

- 将来ドライバおよびソフトウェアの再インストールが必要になった時に備えて、セットアップ/アプリケーションDVD-ROMは正しく保管してください。

키ック가이드

스캐너의設置と設定

ステップ 1. ス캐너のロックを解除します

スキャンヘッドが輸送中に動かないよう固定されています。ス캐너をコピ ーに接続する前にスキャンヘッドのロックを解除してください。ス캐너の底面にある手前側のロックをス캐ナーのバックパネルの方向へスキャンとはまるまでスキャンさせます。

ステップ 2. ス캐ナーのコピ ーに接続します

- ス캐ナーの電源ケーブルにACアダプターを接続します。
- 電源ケーブルの反対側をAC電源につなぎます。
- 同梱のUSBケーブルの正方形の端をス캐ナーの背面のUSBポートに接続します。
- 同梱のUSBケーブルの長方形の端をパソコンのUSBポートに接続します。
- ス캐ナーをUSBハブに接続する場合は必ずUSBハブとコピ ーを接続してからスキャンをUSBハブに接続してください。

ステップ 3. ソフトウェアのインストール

- ス캐ナーの電源を入れてください。
- コピ ーのUSB機能が正しく動作している時には「新しいハードウェアが追加されました」、「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが自動的に表示されます。

- スキャンを接続中にコピ ーを切るると次回Windowsをスタートした時に「新しいハードウェアが追加されました」というメッセージが表示されます。

3. Windows 7 使用者：

- セットアップ/アプリケーション DVD-ROMが幾つかのスキャナモデル用の場合
 - スキャナに同梱されていたセットアップ/アプリケーション DVD-ROMを DVD-ROMドライブに挿入します。表示された[自動再生] ウィンドウで [install.exeの実行] をクリックします。
 - [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスがポップアップしたら、はい ボタンをクリックします。ポップアップのインストールメッセージの指示に従います。
 - [デバイスマネージャー]ウィンドウで、[ほかのデバイス]項目の下からこのスキャナを右クリックし、ポップアップメニューからドライバーソフトウェアの更新を選択します。表示された[コントロールパネル]を参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックしてから、[参照]ボタンをクリックします。
 - [デバイスマネージャー]ウィンドウで、[ほかのデバイス]項目の下からこのスキャナを右クリックし、ポップアップメニューからドライバーソフトウェアの更新を選択します。表示された[コントロールパネル]を参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックしてから、[参照]ボタンをクリックします。

4. [ファイルダー]の参照ウィンドウで、DVD-ROMドライブまたはスキャナのドライブを含むフォルダーを選択し、[OK]ボタンを押して前の画面に戻ります。[次へ] ボタンをクリックし、[Windowsセキュリティ] ウィンドウが表示されたら、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックします。ステップ 5に進んでください。

セットアップ/アプリケーション DVD-ROMが1つのスキャナモデル用の場合

- スキャナに同梱されていたセットアップ/アプリケーション DVD-ROMを DVD-ROMドライブに挿入します。ポップアップ通知をクリックして、ポップアップウィンドウでinstall.exeの実行をクリックします。ポップアップ通知が表示されない場合は、セットアップ/アプリケーションDVD-ROMを取り出して再挿入してください。
- ユーザーアカウント制御ダイアログがポップアップしたら、はい ボタンをクリックします。ステップ 5に進んでください。

4. Windows 8 & Windows 10の場合

- スキャナに同梱されていたセットアップ/アプリケーション DVD-ROMを DVD-ROMドライブに挿入します。ポップアップ通知をクリックして、ポップアップウィンドウでinstall.exeの実行をクリックします。ポップアップ通知が表示されない場合は、セットアップ/アプリケーションDVD-ROMを取り出して再挿入してください。
 - ユーザーアカウント制御ダイアログがポップアップしたら、はい ボタンをクリックします。ステップ 5に進んでください。
5. 画面の表示に従って必要な全ての新しいdrvをインストールします。ポップアップのウィザードウィンドウが表示されたら、次へ をクリックします。Windows セキュリティ ウィンドウの このドライバソフトウェアをインストールしますをクリックし、次のウィザードウィンドウで完了 をクリックします。

- 将来ドライバおよびソフトウェアの再インストールが必要になった時に備えて、セットアップ/アプリケーションDVD-ROMは正しく保管してください。

الدليل السريع

راهنمای سریع

مرحله 1. باز کردن قفل اسکنر

این اسکنر با یک مکانیزم قفل شونده طراحی شده است که اجزا اسکنر را هنگام حمل و نقل اینگنهم می دارد. قبل از وصل کردن اسکنر به کامپیوتر، ابتدا از باز شدن قفل اسکنر مطمئن شوید.

برای باز کردن قفل اسکنر، کلید تعبیه شده در قسمت زیر اسکنر را به سمت حالت باز شدن قفل بچرخانید تا وقتیچه در جای خود قرار گیرد.

مرحله 2. اتصال اسکنر به کامپیوتر

- متنوع تغذیه AC به ورودی برق اسکنر متصل نمایید.
- کابل برق متنوع تغذیه AC را به پریز برق شهری متصل نمایید.
- سر مربع شکل کابل USB را به پورت اسکنر متصل نمایید.
- سر مستطیل شکل کابل USB را به پورت کامپیوتر متصل نمایید.
- اگر تصمیم دارید که اسکنر را به هاب USB وصل کنید، مطمئن شوید که هاب پورت USB کامپیوتر شما متصل است سپس اسکنر را به هاب USB وصل کنید.

مرحله 3. نصب نرم افزار

- اسکنر را با استفاده از کلید روشن/خاموش کنار آن روشن کنید.
- اگر قبلاًت USB کامپیوترتان درست نصب و راه اندازی شده باشند، اسکنر بطور خودکار شناسایی شود و "راهنمای افزودن سخت افزار جدید" (Add New Hardware Wizard) یا "مراحل سخت افزار جدید یافت شد" (Found New Hardware Wizard) را اجرا می کند.

- اگر هنگام اتصال اسکنر، کامپیوتر خاموش باشد یا ویندوز اجرا نشده باشد، "مراحل افزودن سخت افزار جدید" (Add New Hardware Wizard) اجرا نخواهد شد تا کامپیوتر روشن و ویندوز شما اجرا شده باشد.

3. ویندوز 7

دی وی دی نصب/برنامه برای چند مدل اسکنر میباشد

- دی وی دی نصب/برنامه را که همراه اسکنر میباشد، در درایو قرار دهید. روی **Run install.exe** در پنجره "اجرا خودکار" (AutoPlay) کلیک کنید.

- روی دکمه "بلی" (Yes) کلیک کنید اگر پنجره گفتگوی "کنترل شناسه کاربر" (User Account Control) ظاهر شد. دستورالعمل های موجود در پیام نصب را دنبال کنید.

- در پنجره "مدیریت ابزار" (Device Manager) روی اسکنر کلیک کنید که در داخل بخش " سایر دستگاه ها" (Other devices) است و از منوی بارشو "به روزرسانی نرم افزار راه انداز" (Update Driver Software) را انتخاب کنید. در پنجره بعد روی "جستجوی کامپیوتر به دنبال درایور" (Browse my computer for driver) کلیک کنید. روی دکمه "مروزر" (Browse) کلیک کنید.

- در پنجره "بrowsه پوشه" (Browse For Folder) پوشه ای را انتخاب کنید که شامل راه انداز اسکنر است و روی دکمه "تایید" (OK) کلیک کنید تا به صفحه قبلی بازگردید. روی دکمه "بعدی" (Next) کلیک کنید و روی "نصب این درایور (Install this driver software anyway)" را انتخاب کنید. در هر صورت "جستجوی کامپیوتر به دنبال درایور" (Browse my computer for driver) کلیک کنید و در صورتی که پنجره "امنیت ویندوز" (Windows Security) ظاهر شد، لطفا به مرحله 5 پیرید.

دی وی دی نصب/برنامه برای یک مدل اسکنر میباشد

- دی وی دی نصب/برنامه را که همراه اسکنر میباشد، در درایو قرار دهید. روی **Run install.exe** در پنجره "اجرا خودکار" (AutoPlay) کلیک کنید.

- روی دکمه "بلی" (Yes) کلیک کنید اگر پنجره گفتگوی "کنترل شناسه کاربر" (User Account Control) ظاهر شد، لطفا به مرحله 5 پیرید.

4. ویندوز 8 و 10

- دی وی دی نصب/برنامه را که همراه اسکنر بوده است، در درایو قرار دهید. روی **Run install.exe** در پنجره "اجرا خودکار" (AutoPlay) کلیک کنید. چنانچه پنجره اجرا خودکار ظاهر نشد دی وی دی را خارج و مجددا وارد درایو نمایید.

- روی دکمه "بلی" (Yes) کلیک کنید اگر پنجره گفتگوی "کنترل شناسه کاربر" (User Account Control) ظاهر شد، لطفا به مرحله 5 پیرید.

5. در زمان نصب نرم افزار اسکنر دستورات ظاهر شده را همانگونه که خواسته شده انجام دهید، در حین فرایند نصب، ممکن است پیام "ویندوز نمی تواند ناشر این نرم افزار راه انداز را تایید کند" نمایش داده شود. لطفا بر روی دکمه "نصب این نرم افزار راه انداز در هر صورت" (Install this driver software anyway) کلیک کنید. وقتی سیستم نصب را کامل کرد، روی دکمه "پایان" (Finish) کلیک کنید.

- پس از نصب نرم افزار، همه برنامه های باز را ببندید و روی دکمه "پایان" (Finish) کلیک کنید تا کامپیوتر از نواره اندازی شود.

- برای نصب مجدد درایور و نرم افزار در آینده، سی دی توجه اندازی/برنامه را نگه دارید.

- توجه

- برای نصب مجدد درایور و نرم افزار در آینده، سی دی توجه اندازی/برنامه را نگه دارید.

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه



- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

- توجه

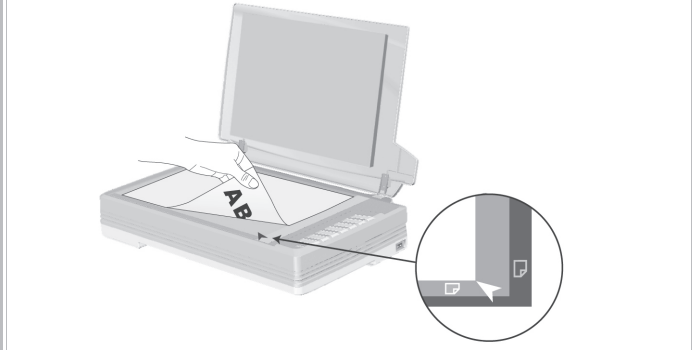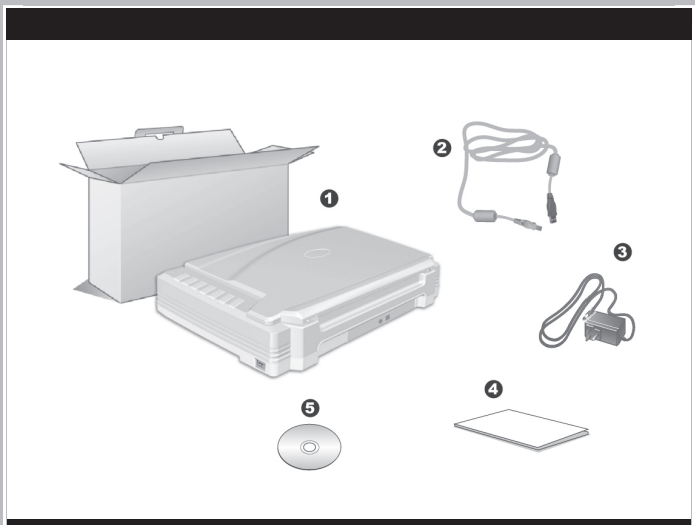

Box Contents
1. Scanner 2. USB Cable 3. AC Adapter 4. Quick Guide 5. Setup/Application DVD-ROM

Placing Documents
1. Open the scanner's document cover. 2. Place the document onto the scanner glass headfirst and face-down. Align the top left corner of the document with the arrow on the reference mark. 3. Gently close the document cover.

Scanning Documents

Scanning from the Scanner's Panel or On-screen DocAction's Execute Menu

DocAction offers you quick access to the most frequently-used scanning functions. They are especially useful when you need to repeatedly scan with the same settings and send images to the same destination.

Configure Button Settings

Before performing your first scan via scanner buttons, you are recommended to configure the button settings to your needs and preferences first. There are two ways to configure or view the button settings of DocAction:

- Double-click the icon  in the Windows system tray.
- Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Button Configuration. In the pop-up menu that opens.

Within the "Button Configuration" window, you can find a row of icons running through the left side of the window. Clicking any icon on the left pane and its current button settings are displayed immediately on the right pane. You may adjust the settings as desired.

Scan from the Buttons



Scanning documents or images from this scanner is very easy. Follow the two steps described below:

- Place the document or images onto the scanner.
- Do one of the following to start scanning:
 - Press the button from the scanner's panel.

- Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Execute in the pop-up menu that opens. Click the desired button function item in the pop-up menu.

The scanner starts to scan immediately and carry out the corresponding action according to the settings you have set up in the Button Configuration window.

Scanner Lock
Your scanner is designed with two different lock statuses to protect the optical parts. To ensure the scanner working properly, you have to choose an appropriate lock status according to the situation. Always Unlock: A scanning-ready status. Furthermore, if you place your scanner on a long-term position, you can also keep your scanner lock in this status. To unlock the scanner, slide the locking switch on the scanner's underside toward the back panel of the scanner until it snaps into place. Always Lock: It holds the scanning head in place during transportation and traveling. The scanner will be kept in disabled status. To lock the scanner, slide the locking switch on the scanner's underside toward the power LED of the scanner until it snaps into place.



Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

原廠附件
1. 掃描器 2. USB連接線 3. 交流變壓器 4. 快速安裝指南 5. 驅動安裝光碟

放置文件
1. 掀開掃描器文件蓋板。 2. 將欲掃描文件面朝下放到掃描器玻璃平台上，並將文件頂側左方對齊掃描器上的箭頭圖示。 3. 輕輕蓋回蓋板。

掃描文件

用掃描器按鍵或DocAction的「執行」選單來完成掃描

DocAction讓您以最便捷的方式使用常用掃描功能。當您需要重複使用相同的設定掃描、並將掃描影像傳送到相同目的地時，更能體會其具有用。

調整按鍵功能設定

在您使用掃描器按鍵進行第一次掃描時，建議您先根據您的需要和喜好設定按鍵的設定。有兩種方法來打開和查看DocAction的設定窗口：

- 雙擊Windows系統任務欄右側的  圖示。
- 右鍵單擊Windows系統任務欄右側的  圖示，然後由彈出的選單點選「按鍵設定...」。

在按鍵設定視窗中，您可以找到視窗左側排列有數個按鈕。點擊左側中的任一按鈕，對應此按鈕的目前設定隨即顯示在右側，您可以根據需要調整設定。

使用按鍵進行掃描



操作此掃描器進行文件或影像的掃描很容易，請參照如下操作步驟：

- 將文件或圖片放到掃描器上。
- 進行如下操作開始掃描：
 - 按下掃描器控制面板上的按鈕。
 - 右鍵單擊Windows系統任務欄右側的  圖示，並由彈出的選單選「執行」。點擊所需的按鈕功能。

掃描隨即開始掃描並執行您在「按鍵設定」視窗中指定的任務。

Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Execute in the pop-up menu that opens. Click the desired button function item in the pop-up menu.

掃描器安全保護鎖
您的掃描器設計有兩種不同狀態的安全保護鎖，為了確保您的掃描器能夠正常運作，您必須根據您的情況來決定使用哪一種安全保護鎖狀態。 始終解鎖模式 掃描儀準備就緒。因而，当您決定長期在一个固定的场所使用这台扫描仪，您可以将扫描仪的安全保护锁设置为这种状态。将位于扫描仪机体下的保护锁向背面面板的方向推以解除扫描仪上的安全保护锁。 始终锁定模式 您在運輸或旅行時，此模式可將您的掃描器保持在上鎖狀態以保護光學元件。將掃描器設定在此模式時，掃描器將無法運作。將位於掃描器機體下的保護鎖向狀態指示燈的方向推以鎖上掃描器上的安全保護鎖。

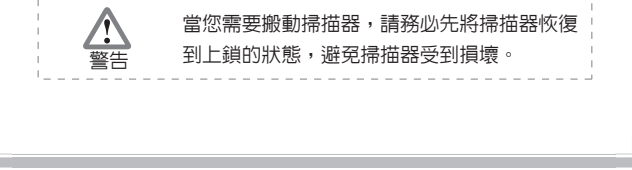

Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

原厂附件
1. 扫描仪 2. USB连接线 3. 交流变压器 4. 快速安装指南 5. 驱动安装光盘

放置稿件
1. 掀开扫描仪文件盖板。 2. 将欲扫描稿件面朝下放到扫描仪玻璃平台上，将稿件顶侧左方对齐扫描仪上的箭头图标。 3. 轻轻盖回盖板。

扫描稿件

用扫描仪按键或DocAction的“执行”菜单”来完成扫描

DocAction提供您最便捷的方式调用常用的扫描功能。当您需重复使用相同的设置重复扫描并送到相同的目标程序时，这些功能则相当有用。

设定按键的设置

在您使用扫描仪按键进行第一次扫描时，建议您先根据您的需要和喜好设定按键的设置。有两种方法来打开和查看DocAction的设定窗口：

- 双击Windows系统任务栏上的  图标。

- 右键单击Windows系统任务栏上的  图标，然后由弹出的菜单中点击“按键设置”。

在“按键设置”窗口中，您可以找到窗口左侧排列有数个按钮。点击左侧中的任一按钮，对此此按钮的当前设置随即显示在右侧。您可以根据需要调整设置。

使用按键进行扫描



操作此扫描仪进行稿件或图像的扫描很容易。请参照如下操作步骤：

- 将稿件图片放到扫描仪上。
- 进行如下操作开始扫描：
 - 按下扫描仪控制面板上的按键。
 - 右键单击Windows系统任务栏上的  图标，并由弹出的菜单中选择“执行”。点击所需的按钮功能。

扫描随即开始扫描并执行您在“按键设置”窗口中指定的任务。

Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Execute in the pop-up menu that opens. Click the desired button function item in the pop-up menu.

扫描仪安全保护锁
您的扫描仪设计有两种不同状态的安全保护锁，为了确保您的扫描仪能够正常运作，您必须根据您的情况来决定使用哪一种安全保护锁状态。 始终解锁模式 扫描仪准备就绪。因而，当您决定长期在一个固定的场所使用这台扫描仪，您可以将扫描仪的安全保护锁设置为这种状态。将位于扫描仪机体下的保护锁向背面面板的方向推以解除扫描仪上的安全保护锁。 始终锁定模式 您在运输或旅行时，此模式可将您的扫描仪保持在上锁状态以保护光学组件。将扫描仪设定在此模式时，扫描仪将无法运作。将位于扫描仪机体下的保护锁向状态指示灯的方向推以锁上扫描仪上的安全保护锁。

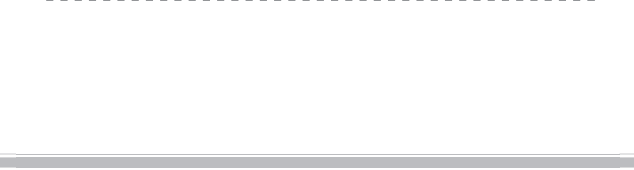

Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

박스 구성품
1. 스캐너 2. 고속 USB 케이블 3. AC 전원 어댑터 4. QUICK 가이드 5. 설치 / 프로그램 DVD

문서 위치
1. 스캐너의 커버를 열고. 2. 문서를 스캐너 유리에 유리에 밀면용 아래로 향하게 놓아둡니다. 그리고 그림과 같은 확실표에 따라 문서를 왼쪽 코너에 맞추어 주십시오.. 3. 스캐너 커버를 조용히 내려 놓습니다..

문서 스캔하기

스캐너 Panel 또는 On-screen DocAction의 실행 메뉴 스크린에서의 스캔

DocAction은 가장 빈번하게 사용되는 스캐닝 기능을 빨리 접할 수 있게 제공됩니다. 그리고 같은 세팅으로 계속 반복적으로 스캔이 필요하거나, 이미지를 같은 목적지에 보내 낼 때 아주 유용합니다..

버튼 세팅 기능Configure Button Settings

스캐너 버튼으로 스캐너 작업을 시도하기 전에 당신의 필요에 따라 버튼 세팅을 먼저 할 것을 권장합니다. 버튼 설정 또는 DocAaction의 버튼 세팅을 볼 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- 윈도우시스템 Tray 내에  아이콘을 더블 클릭하여 주십시오.
- 윈도우 시스템 Tray 내에  아이콘을 오른쪽 클릭하고, 열려진 팝업 메뉴에서 Button Configuration 을 클릭 하십시오.

Button Configuration 창 내에 창의 왼쪽사이드에서 구동되는 아이콘의 일을 볼 수 있습니다. 왼쪽 Panel에 있는 아이콘을 누르면 오른쪽 Panel에 현재 버튼 설정 값이 나타납니다. 당신은 원하는 대로 버튼 값을 조정 할 수 있습니다.

버튼으로부터 스캔



스캐너로부터 문서나 이미지를 스캔 하는 것은 매우 쉽습니다. 아래의 두 단계를 따라 하십시오.

- 문서 또는 이미지를 스캐너에 위치하고,
- 스캐닝을 시작하기 전에 아래 기술된 것에서 한가지를 하십시오:
 - 스캐너의 패널에서 버튼을 누른다..
 - 윈도우 시스템 Tray내에 Right-click the icon  아이콘 오른쪽 클릭을 하고, 열린 팝업 메뉴의 Execute를 선택 하십시오. 팝업 메뉴에서 원하는 기능을 클릭 하십시오..

스캐너는 곧 바로 스캔을 시작하며, 당신이 미리 세팅 한 대로 동작을 수행합니다.

Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Execute in the pop-up menu that opens. Click the desired button function item in the pop-up menu.

스캐너 잠금
여러분의 스캐너는 광학센서를 보호하기 위하여 두 가지 다른 잠금 상태로 고안되었습니다. 스캐너를 오래도록 잘 활용하시려면, 상황에 따른 잠금 상태를 선택해야 합니다. 잠금 해제 : 스캐닝-준비 상태. 그러나, 스캐너를 장시간 사용하지 않는다면, 잠금 상태를 유지할 수 있습니다. 스캐너를 잠금합니다. 스캐너 바닥의 잠금 스위치를 스캐너 뒷면 아래 끝까지 여십시오. 잠금 설정 : 이 상태는 운송이나 여행도중에 스캐닝 헤드를 보호하기 위한 조치로서, 스캐너를 사용할 수는 없습니다. 스캐너를 잠금하면, 스캐너 바닥의 잠금 스위치를 스캐너의 전원 LED 쪽으로 밀어 돌려 잠금하면 됩니다.

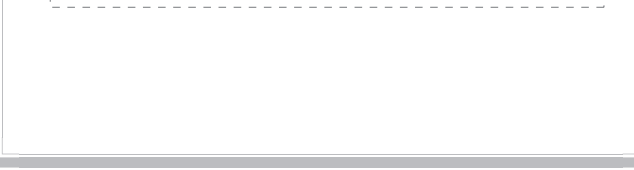

Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

梱箱箱の内容物
1. スキャナ 2. USBケーブル 3. AC 電源 アダプタ 4. クイックガイド 5. 設定 / プログラム DVD-ROM

ドキュメントの置き方
1. スキャナのドキュメントカバーを開けてください。 2. スキャナのドキュメントカバーガラス面上に、スキャニングする面側を下にして原稿を載せてください。スキャナガラスの端に読取スタート位置を示すマークが付いています。このマーク位置に原稿上部の紙端を合わせてください。 3. 静かにカバーを閉めてください。

ドキュメントのスキャニング

스캐너의 버튼,またはドックアクションズエグゼ큐트メニューからのスキャニング

DocAction은 가장 빈번하게 사용되는 스캐닝 기능을 빨리 접할 수 있게 제공됩니다. 그리고 같은 세팅으로 계속 반복적으로 스캔이 필요하거나, 이미지를 같은 목적지에 보내 낼 때 아주 유용합니다..

버튼 세팅 기능Configure Button Settings

스캐너 버튼으로 스캐너 작업을 시도하기 전에 당신의 필요에 따라 버튼 세팅을 먼저 할 것을 권장합니다. 버튼 설정 또는 DocAaction의 버튼 세팅을 볼 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- 윈도우시스템 Tray 내에  아이콘을 더블 클릭하여 주십시오.
- 윈도우 시스템 Tray 내에  아이콘을 오른쪽 클릭하고, 열려진 팝업 메뉴에서 Button Configuration 을 클릭 하십시오.

Button Configuration 창 내에 창의 왼쪽사이드에서 구동되는 아이콘의 일을 볼 수 있습니다. 왼쪽 Panel에 있는 아이콘을 누르면 오른쪽 Panel에 현재 버튼 설정 값이 나타납니다. 당신은 원하는 대로 버튼 값을 조정 할 수 있습니다.

윈-타ッチ 버튼からのスキャニング

とても簡単にドキュメントや画像をスキャニングすることができます。

- スキャナにドキュメントや画像をセットしてください。

원도우로부터 스캔


스캐너로부터 문서나 이미지를 스캔 하는 것은 매우 쉽습니다. 아래의 두 단계를 따라 하십시오.

- 문서 또는 이미지를 스캐너에 위치하고,
- 스캐닝을 시작하기 전에 아래 기술된 것에서 한가지를 하십시오:
 - 스캐너의 패널에서 버튼을 누른다..
 - 윈도우 시스템 Tray내에 Right-click the icon  아이콘 오른쪽 클릭을 하고, 열린 팝업 메뉴의 Execute를 선택 하십시오. 팝업 메뉴에서 원하는 기능을 클릭 하십시오..

스캐너는 곧 바로 스캔을 시작하며, 당신이 미리 세팅 한 대로 동작을 수행합니다.

Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Execute in the pop-up menu that opens. Click the desired button function item in the pop-up menu.

스캐너의 Lock
光学部を保護するためにはスキャナには2種類のLock状態があります。スキャナを正しく動作させるために状況により適切なLockを選択してください。 Always unlock (常時Lock解除) 常時Lock解除の状態にしないとスキャナは動作しません。スキャナを常時同じ場所で使用する場合に常時Lock解除の状態にしておいても構いません。スキャナをLockを解除するにはスキャナ下面のLockスイッチを「バ」の方向に「バ」と音がするまでスライドさせてください。 Always lock (常時Lock) 輸送中にスキャナを固定します。スキャナを動作させることはできません。スキャナのLockを解除するにはスキャナ下面のLockスイッチを「バ」Lockの方向に「バ」と音がするまでスライドさせてください。



Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

محتويات الصندوق
1) جهاز النسخ الضوئي 2) كابل يو إس بي USB 3) موصل التيار المتردد 4) دليل سريع 5) قرص سي دي روم DVD-ROM يحتوي على الإعدادات والتطبيقات

وضع الوثائق المراد نسخها:
1) قم بفتح غطاء جهاز النسخ الضوئي 2) قم بوضع الوثيقة على الزجاج العلوي للنسخ الضوئي مع توجيه سطح الوثيقة للأسفل. 3) قم بمحاذاة الزاوية اليسرى للوثيقة مع السهم الذي يظهر ضمن علامة الإشارة. 4) قم بإغلاق الغطاء ببطء.

طريقة انجام اسکن

النسخ من لوحة النماذج الضوئي او من خلال قائمة تنفيذ دوك اكتشن DocAction

DocAction يوفر لك اداة سريعة لتسهيل عملك وصولا وسريعا لوظائف النسخ الضوئي الأكثر استخداما ، وهي مفيدة جدا وبالأخص عندما تكون هناك حاجة الى عملية نسخ متكررة مع نفس الإعدادات ونفس الصور المرسله الى نفس الوجهة.

تهيئة اعدادات الأزرار:

قبل القيام بتنفيذ اول عملية نسخ ضوئي من خلال استخدام ازرار النسخ الضوئي ، فإنه من الأفضل لك القيام بتهيئة اعدادات الأزرار لتلبية احتياجاتك الخاصة. هناك طريقتان لتهيئة ومراجعة اعدادات الأزرار في دوك اكتشن DocAction :

- Double-click the icon  in the Windows system tray.
- Right-click the icon  in the Windows system tray, and then choose Button Configuration. In the pop-up menu that opens.

Within the "Button Configuration" window, you can find a row of icons running through the left side of the window. Clicking any icon on the left pane and its current button settings are displayed immediately on the right pane. You may adjust the settings as desired.

استخدام الأزرار:

في نظام ويندوز ، ومن ثم قم بالضغط على الزر الأيمن فوق أيقونة  في نظام ويندوز ، ومن ثم قم بالضغط على زر على لوحة النماذج الخاصة (وكذلك قائمة تنفيذ دوك اكتشن DocAction الموجودة على الشاشة). إن النقر على أي من الأيقونات الموجودة على الجانب الأيسر فضلا عن اعدادات الأزرار الحالية يتم عرضها فوراً على الجانب الأيمن. يمكنك القيام ببسيط الاعدادات وفقا لما تريد.

النسخ بواسطة الأزرار:

إن عملية نسخ الوثائق والصور من خلال هذا النسخ الضوئي بعد اداء سهل للغاية. اتبع الخطوات التالية:

- قم بوضع المستند او الصورة على النسخ الضوئي.
- قم بإتيان على من الخطوات التاليةين للبدء في عملية النسخ:
 - قم بالضغط على الزر من لوحة النماذج الضوئي.
 - او قم بالضغط على الجهة اليمنى للأيقونة  في نظام ويندوز ، ومن ثم قم بالضغط على زر على لوحة النماذج الخاصة. قم بالضغط على الزر حسب الوظيفة المطلوبة في القائمة التي تظهر.

المسح الضوئي لمسح يبدأ فوراً وتنفيذ إجراءات المغلقة وفقاً للإعدادات تمت بإعداد في إطار تكوين زر.

يتم الإبقاء على الجزء العلوي لجهاز النسخ الضوئي في مكانه أثناء النقل. سيكون النسخ الضوئي في وضعية التشغيل المتواصل على المدى الطويل ، فإنه يمكن أيضاً أن تقوم بالاحتفاظ على النسخ في حالة إغلاق. لنسخ النسخ ، قم بإزالة مفتاح الإغلاق الموجود بالجهة الداخلية للنسخ الضوئي وذلك لإتجاه الوجهة الخلفية حتى يستقر في مكانه.

المسح الضوئي للمسح يبدأ فوراً وتنفيذ إجراءات المغلقة وفقاً للإعدادات تمت بإعداد في إطار تكوين زر.



يتم الإبقاء على الجزء العلوي لجهاز النسخ الضوئي في مكانه أثناء النقل. سيكون النسخ الضوئي في وضعية التشغيل المتواصل على المدى الطويل ، فإنه يمكن أيضاً أن تقوم بالاحتفاظ على النسخ في حالة إغلاق. لنسخ النسخ ، قم بإزالة مفتاح الإغلاق الموجود بالجهة الداخلية للنسخ الضوئي وذلك لإتجاه الوجهة الخلفية حتى يستقر في مكانه.

وضع التشغيل الدائم:

حالة الجاهزة الدائمة لعملية النسخ: إضافة إلى ذلك ، فإنه في حالة وضع النسخ الضوئي في وضعية التشغيل المتواصل على المدى الطويل ، فإنه يمكن أيضاً أن تقوم بالاحتفاظ على النسخ في حالة إغلاق. لنسخ النسخ ، قم بإزالة مفتاح الإغلاق الموجود بالجهة الداخلية للنسخ الضوئي وذلك لإتجاه الوجهة الخلفية حتى يستقر في مكانه.

وضع الإغلاق الدائم:

يتم الإبقاء على الجزء العلوي لجهاز النسخ الضوئي في مكانه أثناء النقل. سيكون النسخ الضوئي في وضعية عدم التمكن من التشغيل. لإغلاق النسخ الضوئي ، قم بإزالة مفتاح النقل السفلي إلى اتجاه صمام الطاقة حتى يستقر في مكانه.



Attention to recycling (For EU country only)
 Protect your environment! This product should not be thrown into the household waste container. Please give it to the free collecting center in your commune.

محتويات جعبه
1. اسکنر 2. کابل USB 3. آداپتور AC 4. راهنمای سریع اسکنر 5. دی وی دی نصب / برنامه

قرار دادن اسناد روی اسکنر
1. درب اسکنر را باز کنید 2. سند را طوری روی اسکنر قرار دهید که سر آن به سمت راست و روی آن به طرف پایین باشد. گوشه سند را با علامتی که روی خصلکش اسکنر قرار دارد، تنظیم نمایید. 3. به آرامی درب اسکنر را ببندید.

طريقه انجام اسکن

اسکن از طريق پنل روی اسکنر یا نرم افزار DocAction

DocAction شما اجازه میدهد که به صورت سریع عملیات اسکن روزانه خود را انجام دهید. این حالت بخصوص در مواردی که بطور متناوب از حالت اسکن یا تنظیمات یکسان و انتقال نتیجه به محل مشخص استفاده مینمایند بسیار کاربردی میباشد.

تنظیم کلیدهای عملیاتی روی اسکنر

قبل از اسکن از طریق استفاده از کلیدهای عملیاتی اسکنر پیشنهاد میگردد تنظیمات آنرا به دلخواه تغییر دهید. دو راه برای تنظیم این کلیدها از طریق DocAction وجود دارد.

- روی آیکون (DocAction)  در System Tray
- روی آیکون (DocAction)  در System Tray

در سمت چپ، آیکن هائی وجود دارند که هر یک مربوط به یکی از کلیدهای عملیاتی اسکنر میباشد. با کلیک کردن روی هر کدام تنظیمات آن در سمت راست ظاهر میشود و شما میتواند به دلخواه آنها را تنظیم نمایید.

اسکن یا استفاده از کلیدهای عملیاتی اسکنر

اسکن از طریق کلیدهای عملیاتی بسیار آسان میباشد. برای اینکار دو مرحله زیر را انجام دهید.


- سند یا تصویر را روی اسکنر قرار دهید.
- برای شروع اسکنر کافی است یکی از مراحل زیر را انجام دهید.

- کلیه عملیاتی مورد نظر روی اسکنر را فشار دهید.
- روی آیکون (DocAction)  در System Tray

و کلیه متناسب آنرا از منو انتخاب نمایید.

اسکنر بلافاصله شروع به اسکن میکند و مطابق با تنظیمات شما عملیات اسکن را انجام خواهد داد.

فصل اسکنر
باز کردن قفل اسکنر: این حالت مناسب برای زمانی است که قصد استفاده از اسکنر را دارید یا برای مدت طولانی اسکنر در جای ثابت قرار خواهد گرفت و جابجا نخواهد شد. برای باز کردن قفل اسکنر، کلید تعبیه شده در قسمت زیر اسکنر را به سمت حالت باز شدن قفل بلغزاند یا وقتیکه در جای خود قرار گیرد. در آینده و در صورت نیاز به جابجایی، میتوناید اسکنر را خاموش و مجدداً قفل نمایید. اسکنر پس از تولید در کارخانه قفل شده است. قفل کردن اسکنر: این حالت برای جابجایی اسکنر پیش بینی شده است. در این حالت اجزاء اسکنر قفل و ایمن میباشند و استفاده از اسکنر امکان پذیر نمیشاند. برای قفل کردن اسکنر، کلید تعبیه شده در قسمت زیر اسکنر را به سمت قفل بسته بلغزاند یا وقتیکه در جای خود قرار گیرد.



توجه: بازایات اسکنر (در کشورهای اروپایی)
 محیط زیست خود را حفظ نمائید. این محصول نباید در سطلهای جمع آوری زباله خنثی انداخته شود. خواهشمند است جهت این کار با مراکز جمع آوری خاص تماس حاصل فرمائید تا بصورت رایگان آنرا تحویل بگیرید.