



ESCÁNER EN RED




TAIWAN
EXCELLENCE 2015

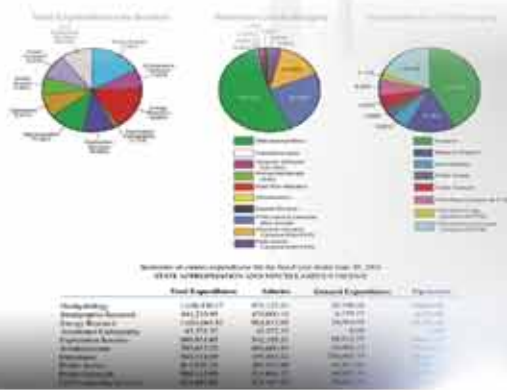

Plustek Portafolio de Escáneres de Libros y Cama Plana

Modelo		OpticBook 3900	OpticBook 3800	OpticBook 4800	OpticBook A300	OpticPro A320	OpticPro A360	OpticSlim 1680H	OpticSlim 2680H	OpticSlim 2610	OpticSlim 550 Plus
Imagen del producto											
Sensor de Imagen		CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CIS	CIS	CIS	CIS
Tipo de alimentador		Cama plana A4	Cama plana A4	Cama plana A4	Cama plana A3	Cama plana A3	Cama plana A3	Cama plana A3	Cama plana A4	Cama plana A4	Cama plana A5
Resolución óptica		1200 ppp	1200 ppp	1200 ppp	600 ppp	1600 ppp	600 ppp	1200 ppp	1200 ppp	1200 ppp	1200 ppp
Resolución de hardware		1200 x 2400 ppp	1200 x 2400 ppp	1200 x 2400 ppp	600 x 1200 ppp	1600 x 1600 ppp	600 x 1200 ppp	1200 x 2400 ppp	1200 x 2400 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp
Fuente de Luz		CCFL	CCFL	LED	CCFL	CCFL	CCFL	LED	LED	LED	LED
Velocidad de escaneo	Blanco y negro @300 ppp	7 sec.	7 sec.	3.6 sec.	2.1 sec.	8.5 sec.	2.1 sec.	3 sec	2 sec	12 sec	1.1 sec
	Escala de grises @300 ppp	7 sec.	7 sec.	3.6 sec.	2.1 sec.	8.5 sec.	2.1 sec.	3 sec	2 sec	12 sec	1.1 sec
	Color @300 ppp	7 sec.	7 sec.	3.6 sec.	2.4 sec.	8.5 sec.	2.4 sec.	5 sec	3 sec	30 sec	1.5 sec
Modo de escaneo	Color	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida	48-bit ingreso, 24-bit salida
	Escala de grises	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida	16-bit ingreso, 8-bit salida
	Blanco y negro	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit
Borde de Libro		6 mm	6 mm	2 mm	2 mm	-	-	-	-	-	-
Botón de acción		Delete, Color, Grayscale, B/W	Delete, Color, Grayscale, B/W	Delete, Color, Grayscale, B/W	Book Pavilion, Preview, Color, Grayscale, B/W	Email, File, Scan, OCR, Copy, Custom 1, Custom 2	Email, File, Scan, OCR, Copy, Custom 1, Custom 2	Scan, OCR, PDF, E-Mail,	Copy, Scan, PDF, Custom	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF	Copy, File, Scan, OCR, Custom
Área máxima de escaneo		216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	304.8 x 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm	297 x 431.8 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 150 mm
Área Mínimo de escaneo		12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm
Driver		TWAIN (para Mac y Windows)	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Interfaz		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 X 2	USB 2.0 x 2	USB 1.1	USB 2.0
Peso		3.4 Kgs	3.4 Kgs	3.45 Kgs	7.7 Kgs	7.5 Kgs	7.7 Kgs	4.32 Kgs	1.8 Kgs	1.4 Kgs	1.2 Kgs
Opcional								Admite conectarse a otro escáner ADF adicional de Plustek.	Admite conectarse a otro escáner ADF adicional de Plustek.		
Ciclo diario escaneos		2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	5000 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	1000 páginas	1000 páginas	2000 páginas
Dimensiones (An x La x Al)		453 x 285 x 105 mm	453 x 285 x 105 mm	491 x 291 x 102 mm	623 x 400 x 133 mm	623 x 400 x 133 mm	623 x 400 x 133 mm	589 x 407 x 68 mm	415 x 265 x 37 mm	378 x 257 x 33 mm	270 x 270 x 40 mm

Conectar y escanear CON UN SOLO CONTROLADOR Y UNA SOLA INTERFAZ

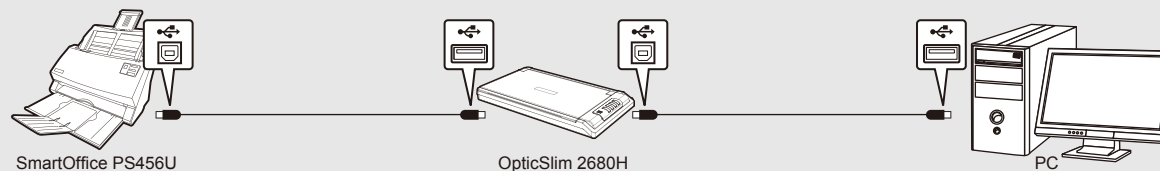



serie eScan

Fácilmente a digitalizar archivos con el escáner autónomo en red para maximizar la eficiencia de tu empresa!

- **3 Pasos sencillos**

Digitalizar, ver y guardar

- **Predefinir botón de tareas**

Se puede programar el Botón de tareas para trabajos repetitivas

- **Pantalla táctil grande**

Vista previa y mejoramientos directo en pantalla para asegurar la óptima calidad de la digitalización.

- **Escanear a Múltiples destinos**

Escanear directo a múltiples destinos, incluyendo Sistemas de gestión de documentos.



Versión PROFESIONAL (para empresas)

Potente funcionamiento para la personalización
Interfaz personalizable que se adapta conforme a la imagen individuales de cada empresa, para la experiencia de usuario coherente.



Versión CORPORATIVA (para grandes organizaciones)

Potente Procesos Administrativos
Premium Administrativo de controles y configuración de botones, ayudar a administrar el despliegue de soluciones a escala.

Plustek Portafolio de Escáneres de Documentos

Modelo	eScan A150	MobileOffice AD480	SmartOffice SC8016U	SmartOffice PS456U	SmartOffice PS506U	SmartOffice PS406U	SmartOffice PS4080U	SmartOffice PS3060U	SmartOffice PS286 Plus	SmartOffice PS283	SmartOffice PL4080	SmartOffice PN2040	SmartOffice PL1530
Imagen del producto													
Sensor de Imagen	CIS (doble cara)	CIS (doble cara)	CCD (doble cara)	CCD (doble cara)	CCD (doble cara)	CCD (doble cara)	CCD (doble cara)	CIS (doble cara)	CIS (doble cara)	CIS (una cara)	CIS (doble cara)	CIS (doble cara)	CIS (doble cara)
Tipo de alimentador	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF	ADF + Plataforma plana	ADF + Plataforma plana	ADF + Plataforma plana
Capacidad del alimentador automático	50 hojas	20 hojas	100 hojas	100 hojas	100 hojas	100 hojas	100 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas
Escanear a PDF	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda	Permite realizar búsqueda
Velocidad de escaneo	15 ppm/ 30 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	20 ppm/ 40 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	80 ppm/ 160 ipm (Escala de grises, 300 ppp, A4 Horizontal)	80 ppm/ 160 ipm (Escala de grises, 300 ppp)	50 ppm/ 100 ipm (Escala de grises, 300 ppp)	40 ppm / 80 ipm, 200 ppp color	40 ppm / 80 ipm, 200 ppp color	30 ppm/ 60 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	25 ppm/ 50 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	25 ppm (Escala de grises, 200 ppp)	40 ppm/ 80 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	20 ppm/ 40 ipm (Escala de grises, 200 ppp)	15 ppm/ 30 ipm (Escala de grises, 200 ppp)
Botón de acción		PDF, BCR, Scan	Up, Down, Scan, Standby	Up, Down, Scan, Standby	Up, Down, Scan, Standby	Up, Down, Scan, Standby	Up, Down, Scan, Standby	Scan, Up, Down	Scan, Up, Down	File, Scan, Custom	Scan, Up, Down	Scan, PDF, Custom	PC1, Scan, PDF, Custom, PC2
Detección de Alimentación Múltiple	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Máximo admitido longitud de papel		Hasta 36" (914.4 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 200" (5080 mm)	Hasta 98" (2500 mm)	Hasta 14" (356 mm)	Hasta 14" (356 mm)	Hasta 14" (356 mm)	Hasta 14" (356 mm)
Admite escanear tarjeta de plástico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Driver	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN, ISIS	TWAIN, ISIS	TWAIN, ISIS	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Interfaz	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, RJ45	USB 2.0 x 2
Opcional							Admite conectar con otro escáner						
Peso	2.8 Kgs	1.3 Kgs	6.57 kgs	2.7 Kgs	2.7 Kgs	2.7 Kgs	2.7 Kgs	1.66 Kgs	1.66 Kgs	1.66 Kgs	4.5 Kgs	3.78 Kgs	3.78 Kgs
Ciclo diario escaneos	1500 páginas	1500 páginas	8000 páginas	8000 páginas	6000 páginas	4000 páginas	4000 páginas	4000 páginas	1500 páginas	1500 páginas	1500 páginas	1000 páginas	1000 páginas
Dimensiones (An x La x Al)	318 x 170 x 189 mm	288.5 x 98 x 75 mm	436 x 262 x 266 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	263 x 128 x 148 mm	263 x 128 x 148 mm	263 x 127.5 x 148 mm	418 x 327 x 203 mm	418 x 327 x 203 mm	418 x 326 x 101mm

Plustek Portafolio de Escáneres de Escritorio Personales

Modelo	MobileOffice S410	MobileOffice D430	OpticSlim 550 Plus	SecureScan X100	SecureScan X150
Imagen del producto					
Sensor de Imagen	CIS (una cara)	CIS (doble cara)	CIS (una cara)	LENS	LENS
Resolución Óptica	600 ppp	600 ppp	1200 ppp	5M Pixel	5M Pixel
Fuente de Luz	LED	LED	LED	LED (Blanco LED+IR)	LED (Blanco LED+IR+UV)
Velocidad de escaneo	9 sec (6ppm) (Modo color, 300 ppp, A4)	1.8 sec (30ppm/50ipm) (Modo escala de grises, 200 ppp, A4)	1.1 sec (Modo escala de grises, 200 ppp, A4)	1 sec (Color+IR, 300ppp, MRP)	2 sec (Color+IR+UV, 300ppp, MRP)
Botón de acción	PDF, Scan	Scan, Function x 2 (Up & Down)	Copy, File, Scan, OCR, Custom	N/D	N/D
Máximo admitido longitud de papel	Hasta 36" (914.4mm)	Hasta 50" (1270mm)	-	N/D	N/D
Admite escanear tarjeta de plástico	•	•	-	•	•
Driver	TWAIN	TWAIN	TWAIN	DirectX	DirectX
Interfaz	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Peso	0.41Kgs	0.96Kgs	1.2Kgs	1.7Kgs	1.7Kgs
Ciclo diario escaneos	800 páginas	1000 páginas	2000 páginas	5000 páginas	5000 páginas
Dimensiones (La x An x Al)	295x50x40.5mm	303x94x60mm	270 x 270 x 40 mm	200x200x190mm	200x200x190mm

Símbolo Observación: ●Sí / - No / N/D No disponible



Plustek Portafolio de Escáneres de películas y fotos

Modelo		ePhoto Z300	OpticFilm 135	OpticFilm 8100	OpticFilm 8200i SE	OpticFilm 8200i Ai	OpticFilm 120
Imagen del producto							
Sensor de imagen		Color CCD	Color CCD	Color CCD	Color CCD	Color CCD	Color CCD
Materiales de escaneo	Película	x	•	•	•	•	•
	Foto	•	x	x	x	x	x
Formato de película	Película de 135	x	•	•	•	•	•
	Película de 120	x	x	x	x	x	• (Hasta 6x12)
Área máxima de escaneo		8.5" x 11.7"	35 x 226 mm (se admite tamaño panorámico)	36.8 x 25.4 mm (tamaño normal)	36.8 x 25.4 mm (tamaño normal)	36.8 x 25.4 mm (tamaño normal)	60 x 120 mm (se admite tamaño panorámico)
Admite escanear por lote		N/D	•	x	x	x	•
Resolución		600 ppp	3600 ppp	7200 ppp	7200 ppp	7200 ppp	Ingreso: Máximo 10600 ppp Salida: Máximo 5300 ppp
Fuente de Luz		Blanco LED	Blanco LED	Blanco LED	Blanco LED	Blanco LED	Blanco LED
Rango Dinámico		2.0 D	3.4 D	3.6 D	3.6 D	3.6 D	4.01 D (con SilverFast Multi-Exposure® según ISO 21550:2004)
Profundidad de color		48->24 bits/píxel	48 bits/píxel	48 bits/píxel	48 bits/píxel	48 bits/píxel	48 bits/píxel
Infrarrojo		x	x	x	•	•	•
Calibración del color IT8		x	x	x	x	• (diapositiva de 35mm)	• (diapositiva de 6x7 cm)
Modo de escaneo		Alimentador de hojas	Accionado por motor	Manual	Manual	Manual	Accionado por motor
Velocidad de previsualización		N/D	N/D	Film Negativo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON) Film Positivo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON)	Film Negativo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON) Film Positivo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON)	Film Negativo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON) Film Positivo: Aprox. 8 seg. (Multi-Sampling ON)	N/D
Velocidad de escaneo		10 x 15 cm Fotografía: Aprox. 2 segundos A4: Aprox. 5 segundos (15ppm)	Aprox. 40 segundos para área de escaneo máxima a 600 ppp a color Aprox. 205 segundos para área de escaneo máxima a 3600 ppp a color	3600 ppp: Aprox. 36.02 seg. 7200 ppp: Aprox. 112.82 seg.	3600 ppp: Aprox. 36.02 seg. 7200 ppp: Aprox. 112.82 seg.	3600 ppp: Aprox. 36.02 seg. 7200 ppp: Aprox. 112.82 seg.	Diapositiva en color (35mm): Aprox. 106.49 seg. (5300 ppp), 201.17 seg (5300 ppp, IR scanning ON) Diapositiva en color (6x9 cm): Aprox. 327.33 seg. (5300 ppp), 690.05 seg (5300 ppp, IR scanning ON)
Dimensiones (An x La x Al)		289.9mm x 160.6mm x 158mm	175 x 259.2 x 104.3 mm	120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm	210 x 374 x 189 mm
Peso		Aprox. 1.48 Kg	Aprox. 1.6 Kg	Aprox. 1.6 Kg	Aprox. 1.6 Kg	Aprox. 1.6 Kg	Aprox. 5.7 kg
Interfaz		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Fuente de energía		24V, 0.75A	24V, 0.75A	15V, 1.0A	15V, 1.0A	15V, 1.0A	24V, 0.75A
Aplicaciones de software incluidas		Plustek ePhoto	Plustek QuickScan Plus	Plustek QuickScan	Plustek QuickScan	Plustek QuickScan	SilverFast Ai Studio 8 (Win + Mac)
		NewSoft Presto! Page Manager 9 (Win + Mac)		SilverFast SE Plus 8 (Win + Mac)	SilverFast SE Plus 8 (Win + Mac)	SilverFast Ai Studio 8 (Win + Mac)	
Admite sistema operativo		Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x		Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 Mac OS X 10.5.x/ 10.6.x/ 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x			