

**plustek**



## **Plustek SmartOffice PN2040**

**讓您輕鬆使用網路連結的檔案掃描器，工作流程更順暢**

**Plustek SmartOffice PN2040** 為一台可以藉由掃描器分享方案，透過網路來分享檔案的掃描器，使檔案掃描更容易也更具效率。只要連上您辦公室或居家的網路，您就可以將資料掃描至同網域中的任一電腦。**SmartOffice PN2040**也提供USB的介面，讓您可以直接連結任一電腦。

### **任意將檔案掃描至網域中任一電腦**

**Plustek SmartOffice PN2040** 設計的初衷，專為中小型辦公室或固定空間量身打造，空間中所有的電腦都可以透過網路分享來隨時使用 **SmartOffice PN2040**，無需特別為

專人購置掃描器，大幅降低採購成本。

**Plustek SmartOffice PN2040** 每分鐘可掃描20頁雙面的文件，每次最多可以自動進紙50張，每天建議掃描數量為1000張。平板的部分則讓您可以安心掃描易受損或尺寸較小的文件，像是支票或名片，使用的彈性很大。

掃描後的檔案也可以輕鬆的存成各種常見的格式，例如：可蒐式PDF、PDF、TIF、JPEG、BM、和PCX等，您也可以將檔案掃成可編輯的office檔案。


www.**plustek**.com

讓您輕鬆使用網路連結的檔案掃描器，工作流程更順暢

## 產品特性

- 雙面彩色掃描，自動送紙，容量可達50頁
- 每分鐘20頁、40面的雙面高速掃描
- 掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白
- 專業級ADF機構設計讓您掃描順暢不卡紙
- 可同時支援RJ45的網路埠或USB 2.0的直接連結介面，檔案傳輸方式更多元
- 提供名片掃描辨識功能
- 無需暖機，即開即用，幫您省電的好幫手
- 3個功能性按鈕：掃描、PDF、客製化按鈕。
- 支援輸出格式：可蒐式PDF、PDF、TIF、JPEG、BMP和PCX等。

可同時支援RJ45的網路埠  
或USB 2.0的直接連結介面

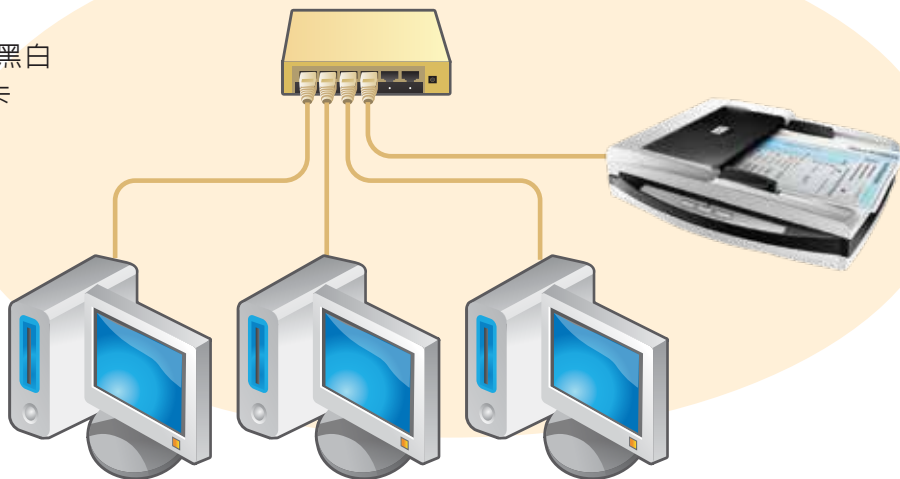

## 附贈軟件

**DocAction**

Plustek DocAction

Powered by

**ABBYY**

Abbyy FineReader Sprint Plus

## 電腦主機等級需求：

2.0 GHz CPU處理器或更高 [1]。

[1] 使用Windows 系統建議規格：2.8 GHz Intel Core i5處理器 與 4核 CPU 內核或更高備配。

最低 4GB RAM (建議規格：8GB 以上，A3尺寸 @1600dpi掃描，最少預留20GB虛擬內存)

6GB的硬碟空間用於安裝

顯示器尺寸為1024x768或更大

## 產品規格：

影像感應元件	CIS x 2
硬體解析度	平臺反射稿：600 x 1200 dpi ADF：600 x 600 dpi
最大輸出解析度	1200 dpi
自動饋紙器容量	50 張 (A4/ Letter大小)
掃描速度 ( ADF )	9 ppm/ 10 ipm (彩色模式, 200 dpi, A4) 20 ppm/ 40 ipm (灰階模式, 200 dpi, A4) 20 ppm/ 40 ipm (黑白模式, 200 dpi, A4) 注意：掃描速度也取決於您使用的掃描軟體、電腦處理器和系統記憶體。
掃描範圍 (寬 x 長)	平臺反射稿： 最大：216 x 297 mm (8.5" x 11.69") 最小：12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF： 最大：216 x 356 mm (8.5" x 14") 最小：13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
介面	USB 2.0 / RJ45 LAN
淨重	3.78 Kgs (8.33 Lbs)
實體尺寸(寬 x 深 x 高)	418 x 326 x 101 mm (16.45" x 12.83" x 4")
介面	USB 2.0 (附傳輸線)
協議	TWAIN 相容
支援作業系統	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*[2]

[1] ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 的商標，可能已在某些司法管轄區註冊。本手冊內容提及之公司名稱和註冊商標均各自屬於其公司和所有者。

精益科技隨時進行軟體更新作業，將保有更改修正規格之權利，以上規格有任何變更，將不另行通知。請上精益科技官方網站查詢最新產品詳情。

[2] Linux 僅適用於系統整合商，詳情請洽 sales@plustek.com

