



FOTOS



RECIBOS



CARTÃO VISITA



TICKETS



DOCUMENTOS

Digitaliza **fotos** e **documentos** rápida e facilmente

etecta documentos e os digitaliza instantaneamente. Simplesmente coloque sua foto ou documentos (recibos, cartões de visitas, tickets, etc) no alimentador automático de documentos do Plustek ePhoto Z300. Não há necessidade de ajustar formatos. A imagem digitalizada é recortada automaticamente conforme seu tamanho original.

O Plustek ePhoto Z300 é uma solução de digitalização de fotos e documentos ideal para usuários domésticos, assim como, para pequenos negócios.



CASA



LOJAS



ESCRITÓRIOS




COMPANHIAS



RECURSOS:

- Sensor de imagem CCD de alta qualidade
- Detecta documentos e digitaliza-os, instantaneamente
- Velocidade 2 segundos na digitalização de fotos
- Velocidade de 5 segundos na digitalização de documentos A4
- Resultados de digitalização suporta impressão de alta qualidade em 1:1
- Formato de PDF pesquisável disponível (para documentos somente)

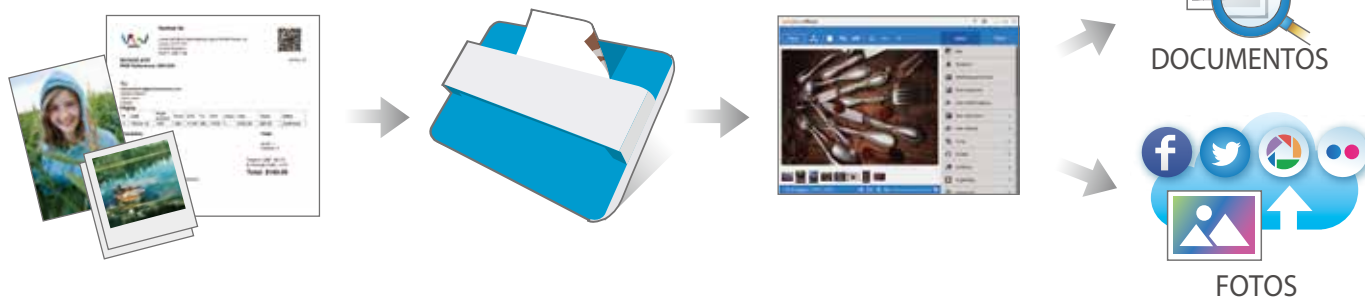

Requisitos de Hardware

Windows PC

2 GHz CPU ou superior / 4 GB RAM recomendada
 10 GB de Espaço livre no HD / Drive DVD Drive ou conexão com a Internet
 Porta USB / Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

Macintosh

2 GHz CPU ou superior (CPU baseada em INTEL, NÃO em PowerPC)
 4 GB RAM recomendada / 10 GB de espaço livre no HD
 Drive de DVD ou conexão com a Internet / Porta USB
 Mac OS X 10.8x-12.x ou posterior ^[1]

Especificação

Sensor de Imagem	CCD
Resolução ótica	300 & 600dpi
Profundidade de Cores	Entrada: 48bits / Saída: 24bits
Velocidade	Fotos 4 x 6: aproximadamente 2 segundos Documentos (A4): aproximadamente 5 segundos
Área de Varredura (L x C)	Mínimo: 24 x 24mm / Máximo: 216 x 297mm
Espessura do papel	Não em relevo: 0.76mm ou menos
Ciclo diário de trabalho	500 folhas / 1000 fotos
Fonte de energia	24VCC / 0.75A
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	1.48Kg
Dimensões (LPA)	290 x 161 x 158mm
Sistema Operacional	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Mac OS X 10.15.x-14.x ou posterior ^[1]

* As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

Software



Plustek ePhoto



^[1] A compatibilidade pode diferir dependendo da versão do software. Por favor consulte a compatibilidade do sistema operacional no site da Plustek para obter as últimas informações. As informações e especificações contidas neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Por favor visite o site da Plustek para obter as últimas informações de suporte.