


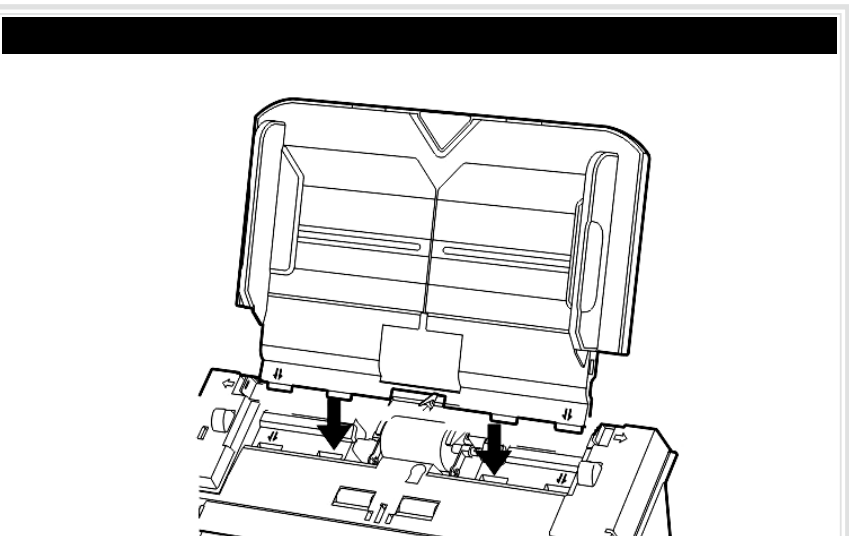

- Step 1. Install the Paper Chute**
1. Open the ADF cover by pulling the lever, and get the paper chute ready.
 2. Install the paper chute by pulling and inserting the tabs of the paper chute into their slots on the scanner.
 3. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.
- Step 2. Connecting the Scanner to Your Computer**
- Using the USB Cable to connect the Scanner and Your Computer**
1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
 2. Attach the power cable to the AC adapter.
 3. Plug the other end of the power cable into a standard AC power outlet.
 4. Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
 5. Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
 6. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.
- Using the Ethernet Cable to connect the Scanner and Your Computer**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- When you use the Ethernet cable to connect the scanner and your computer on the network, please do not connect the USB cable to the scanner at the same time. If you use both the USB cable and the Ethernet cable to connect the scanner and your computer, only the scanner USB port is working properly, but the function of the scanner Ethernet port will be disabled. Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you use the Ethernet cable to connect the scanner and your computer.
1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
 2. Attach the power cable to the AC adapter.
 3. Plug the other end of the power cable into a standard AC power outlet.
 4. Plug the end of the Ethernet cable to the Ethernet port at the rear of the scanner.
 5. Plug the other end of the Ethernet cable to an available port on the Ethernet hub.
 6. Plug the end of another Ethernet cable to the Ethernet port on the computer.
 7. Plug the other end of the Ethernet cable to an available port on the Ethernet hub.

- Step 3. Installing the Software**
1. Switch on the scanner power from the rear of the scanner.
 2. If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the Add New Hardware Wizard or Found New Hardware Wizard to be launched.
- Information**
- Information: If the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.
- 3. For Windows XP:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive.
 - b. Select **Install the software automatically recommended** and click the **Next** button.
 - c. Click the **Next** button in the window that appears. Afterwards, please skip to procedure 7.
- 4. For Windows Vista:**
- a. Select "Locate and install driver software (recommended)" when the "Found New Hardware" window is displayed.
 - b. Click on the **Continue** button when the "User Account Control" dialog pops up.
 - c. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive when the system prompts you "Insert the disc that came with your USB Scanner", and click on the **Next** button. Afterwards, please skip to procedure 8.
- 5. For Windows 7:**
- When the Setup/Application CD is for several scanner models:
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
 - c. In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
 - d. In the **Browse For Folder** window, select the folder or the CD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security Center** appears. Afterwards, please skip to procedure 9.
- When the Setup/Application CD is for one scanner model:
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- 6. For Windows 8:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 7. During the process of the installation, a message "Windows can't verify the publisher of this driver software" might be prompted. Please ignore it, and click on [Install] this driver software anyway** to continue the installation without any messing up at your scanner functioning.
- 8. When the system completes the installation, click the Finish button.**
- 9. Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click Next, and click Install this driver software anyway in the Windows Security window then click Finish in the wizard window.**

- # Using the USB cable to connect the scanner and your computer**
- Follow the on-screen installation instructions.
- After the installation is complete, close all open applications and click the Finish button to restart your computer.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the USB cable to connect the scanner and your computer**
- Follow the on-screen installation instructions.
- After the installation is complete, close all open applications and click the Finish button to restart your computer.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

- # Using the Ethernet cable to connect the scanner and your computer in a network environment with a DHCP server**
- (If your scanner does not have the Ethernet port, please skip this step.)
- Please make sure to unplug the USB cable from the scanner when you choose this option.
- 1. When the Setup/Application CD-ROM is for several scanner models:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application CD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
- 2. When the Setup/Application CD-ROM is for one scanner model:**
- a. Insert the Setup/Application CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.

Quick Guide (English)

Wegweiser (Deutsch)

- Schritt 1. Installieren des Papiereinführers**
1. Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie den Hebel ziehen, damit die Papiereinführung einsatzbereit ist.
 2. Bauen Sie die Papiereinführung ein, dazu müssen Sie die Laschen der Papiereinführung in die vorgesehenen Löcher des Scanners einführen.
 3. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.
- Schritt 2. Den Scanner an Ihren Computer anschließen**
- Benutzen Sie das LAN-Kabel, um den Scanner und Ihren Computer zu verbinden**
1. Verbinden Sie das Netzwerk mit dem Netzanschluss am Scanner.
 2. Befestigen Sie das Stromkabel am Netzstecker.
 3. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
 4. Schließen Sie den richtiggeförmig gesteckten Stiel mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanners.
 5. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
 6. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.
- Benutzen Sie das LAN-Kabel, um den Scanner und Ihren Computer zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Wenn Sie das LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer im Netzwerk zu verbinden, werden Sie bitte nicht gleichzeitig das USB-Kabel mit dem Scanner. Wenn Sie beides nutzen, USB- und LAN-Kabel, um den Scanner mit Ihrem Computer zu verbinden, wird die USB-Verbindung aber nicht die LAN-Verbindung ordnungsgemäß arbeiten. Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt ist, wenn Sie das LAN-Kabel als Verbindung zwischen Scanner und Computer nutzen wollen.
 1. Verbinden Sie das Netzwerk mit dem Netzanschluss am Scanner.
 2. Befestigen Sie das Stromkabel am Netzstecker.
 3. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
 4. Stecken Sie das LAN-Kabel in den LAN-Anschluss an der Rückseite des Scanners.
 5. Stecken Sie das andere Ende des LAN-Kabels in einen freien Anschluss am Netzwerkswitch.
 6. Stecken Sie das eine Ende des LAN-Kabels in den Netzwerkanschluss am Computer.
 7. Stecken Sie das andere Ende des LAN-Kabels in einen freien Anschluss des Netzwerkswitch.

- Schritt 3. Software installieren**
1. Schalten Sie den Scanner mit seiner Rückseite ein.
 2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.
- Information**
- Information: Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung "Hardware-Assistent" angezeigt.
- Hinweise**
- Hinweise: Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung "Hardware-Assistent" angezeigt.
- 3. Unter Windows XP:**
- a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.
 - b. Wählen Sie **Automatische Softwareinstallation (Empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - c. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche **Weiter**. Fahren Sie anschließend mit Schritt 7 fort.
- 4. Unter Windows Vista:**
- a. Wählen Sie die Option "Software automatisch installieren [EMPFOHLEN]" (Locate and install driver software), sobald das Dialogfeld des "Neues Gerät gefunden" (Found New Hardware) erscheint.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** im Dialog **Benutzerkontensteuerung** (User Account Control).
 - c. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein, wenn das Fenster erscheint, "Legen Sie die CD ein, die mit Ihrem USB-Scanner geliefert wurde" (Insert the disc that came with your USB Scanner), und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie anschließend mit Schritt 8 fort.
- 5. Unter Windows 7:**
- Wenn die Programm- und Treiber-CD-ROM für mehrere Scannermodelle ist:
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- 6. Unter Windows 8:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 7. Während des Installationsprozesses wird die Meldung "Windows kann den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht überprüfen" (Windows can't verify the publisher of this driver software) angezeigt. Ignorieren Sie sie, und klicken Sie auf **Treibersoftware dennoch installieren** (Install this driver software anyway), um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Scanner-ID ist dabei deshalb geschützt.**
- 8. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.**
- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

- # LAN-Kabel benutzen, um den Scanner und Ihren Computer in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Server zu verbinden**
- (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner über keinen LAN-Anschluss verfügt.)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Scanner getrennt haben, wenn Sie diese Option wählen.
- 1. Wenn die Setup/Application CD für mehrere Scannermodelle ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie den Dialog **Benutzerkontensteuerung** auf dem Computer nach **Treibersoftware suchen** und klicken Sie die Durchsuchungsschaltfläche.
 - c. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scanner enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
- 2. Wenn die Setup/Application CD für ein Scannermodell ist:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

Guide rapide (Français)

Guida rapida (Italiano)

- Étape 1. Installer le Paper Chute**
1. Ouvrez le bac d'alimentation automatique en tirant sur le levier et préparez le support du chargement papier.
 2. Insérez le support du chargement papier en alignant et en insérant les languettes du support de chargement papier dans les rainures du scanner.
 3. Fermez le batardeau de l'ADF en le reposant vers le bas jusqu'à ce qu'il se remette en place.
- Étape 2. Connecter le Scanner à votre Ordinateur**
- Utiliser le câble USB pour relier le scanner et votre ordinateur**
1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner.
 2. Connectez le câble d'alimentation au transformateur.
 3. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise de courant standard.
 - 4.

Руководство (Русски)

Установка и подключение сканера

- Подключите сканера к компьютеру
- Получите за расчётом, откройте крышку автоподатчика и подготовте Желоб для бумаги.
- Установите Желоб для бумаги путём выравнивания и вставления петель желоба в отверстия на сканере.
- Закрыте крышку автоподатчика.

Шаг 2. Подключение сканера к компьютеру

Использование USB кабеля для подключения сканера к компьютеру

- Подключите кабель питания к разьему питания сканера.
- Подсоедините кабель питания к AC адаптеру.
- Подсоедините другой конец кабеля к доступному порту USB на сканере.
- Вставьте кабельный конек поставляемого кабеля USB в порт USB***.
- Настройте сканер на задний панели сканера.
- Подсоедините приемоуказный концы USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
- Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера.

Использование Ethernet кабеля для подключения сканера к компьютеру

- Если Ваш сканер не имеет Ethernet порта, пропустите этот шаг.)
- Если Вы используете Ethernet кабель для соединения сканера с компьютером, нет необходимости устанавливать драйверы сканера. Если для подключения сканера к компьютеру Вы используете и USB и Ethernet кабели, нормально работать будет только USB порт, функция подключения через Ethernet порт будет недоступна. Пожалуйста, выведите USB кабель из сканера если Вы используете Ethernet кабель для подключения сканера к компьютеру.
- Подключите кабель питания к разьему питания сканера.
 - Подсоедините кабель питания к AC адаптеру.
 - Подсоедините другой конек кабеля к розетке.
 - Вставьте конек Ethernet кабеля в Ethernet разьём на задней панели сканера.
 - Подсоедините другой конек Ethernet кабеля к доступному порту Ethernet компьютера.
 - Вставьте конек имеющегося Ethernet кабеля в Ethernet разьём Вашего компьютера.
 - Вставьте другой конек Ethernet кабеля в доступный порт Ethernet компьютера.

Шаг 3. Подключение программного обеспечения

- На задней панели сканера имеется панель «Подключение сканера».
- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надпись "Add New Hardware Wizard". Добавить новое оборудование.

- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надпись "Add New Hardware Wizard". Добавить новое оборудование. Если процесс подключения сканера системы выдает сообщение, сообщение Мастера установкаи нового оборудования не будет отображаться вплоть до включения компьютера и запуска ОС Windows.

- Для Windows XP:
 - Вставьте CD-ROM, поставляемый со сканером и намите **Далее**.
 - Выберите "Устанавливать программу автоматически (рекомендуется)" и намите **Далее**.
 - Щелкните на кнопке **Далее** в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.

- Для Windows Vista:
 - Выберите «Плюс и установка программы драйвера (рекомендуется)» (Locate and install driver software) при отображении окна «Найдено новое оборудование» (Found New Hardware).
 - Нажмите кнопку **Далее** в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.

- Для Windows 7:
 - Выберите «Плюс и установка программы драйвера (рекомендуется)» (Locate and install driver software) при отображении окна «Найдено новое оборудование» (Found New Hardware).
 - Нажмите кнопку **Далее** в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.

- Для Windows XP:
 - Вставьте CD-ROM, поставляемый со сканером и намите **Далее**.
 - Выберите "Устанавливать программу автоматически (рекомендуется)" и намите **Далее**.
 - Щелкните на кнопке **Далее** в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.

- Для Windows Vista:
 - Выберите «Плюс и установка программы драйвера (рекомендуется)» (Locate and install driver software) при отображении окна «Найдено новое оборудование» (Found New Hardware).
 - Нажмите кнопку **Далее** в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.

- Для Windows 7:
 - Вставьте CD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автозапуск** нажмите **Выполнить install.exe**.
 - Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите на кнопку **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.

- Для Windows 8:
 - Вставьте CD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автозапуск** нажмите **Выполнить install.exe**.
 - Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите на кнопку **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.

- Для Windows 8:
 - Вставьте CD-ROM, поставляемый со сканером. Нажмите на исполняющее приложение, затем нажмите кнопку **Выполнить install.exe** в появившемся окне. Если вы пропустили исполняющее уведомление, пожалуйста, извлеките и снова вставьте установочный диск.
 - Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите на кнопку **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.

- Во время установки возможно появление запроса Windows на сюжет доверять издателю данной программы драйвера? (Windows can't verify the publisher of this driver software). Нажмите "Настроить программу драйвера" (Install this driver software anyway) для продолжения установки.

- После установки программного обеспечения запросите все приложения и намите [Готово] для перезагрузки компьютера.

Использование USB кабеля для подключения сканера к компьютеру

- Подключите сканер к компьютеру
- Получите за расчётом, откройте крышку автоподатчика и подготовте Желоб для бумаги.
- Установите Желоб для бумаги путём выравнивания и вставления петель желоба в отверстия на сканере.
- Закрыте крышку автоподатчика.

Шаг 2. Подключение сканера к компьютеру

Использование USB кабеля для подключения сканера к компьютеру

- Подключите кабель питания к разьему питания сканера.
- Подсоедините кабель питания к AC адаптеру.
- Подсоедините другой конец кабеля к доступному порту USB на сканере.
- Вставьте кабельный конек поставляемого кабеля USB в порт USB***.
- Настройте сканер на задний панели сканера.
- Подсоедините приемоуказный концы USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
- Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера.

Использование Ethernet кабеля для подключения сканера к компьютеру в сетевом окружении с DHCP сервером

- Если Ваш сканер не имеет Ethernet порта, пропустите этот шаг.)
- Если Вы используете Ethernet кабель для соединения сканера с компьютером, нет необходимости устанавливать драйверы сканера. Если для подключения сканера к компьютеру Вы используете и USB и Ethernet кабели, нормально работать будет только USB порт, функция подключения через Ethernet порт будет недоступна. Пожалуйста, выведите USB кабель из сканера если Вы используете Ethernet кабель для подключения сканера к компьютеру.

- Подключите кабель питания к разьему питания сканера.
- Подсоедините кабель питания к AC адаптеру.
- Подсоедините другой конек кабеля к розетке.
- Вставьте конек Ethernet кабеля в Ethernet разьём на задней панели сканера.
- Подсоедините другой конек Ethernet кабеля к доступному порту Ethernet компьютера.
- Вставьте конек имеющегося Ethernet кабеля в Ethernet разьём Вашего компьютера.
- Вставьте другой конек Ethernet кабеля в доступный порт Ethernet компьютера.

- Следуйте инструкции по установке на мониторе.

- Используйте Ethernet кабель для подключения сканера к компьютеру в сетевом окружении с DHCP сервером

(Если Ваш сканер не имеет Ethernet порта, пропустите этот шаг.)

Если Вы используете Ethernet кабель для соединения сканера с компьютером, нет необходимости устанавливать драйверы сканера. Если для подключения сканера к компьютеру Вы используете и USB и Ethernet кабели, нормально работать будет только USB порт, функция подключения через Ethernet порт будет недоступна. Пожалуйста, выведите USB кабель из сканера если Вы используете Ethernet кабель для подключения сканера к компьютеру.

- Следуйте инструкциям на экране для дальнейшего установки. Если появится окно **Безопасность Windows**, нажмите **Да** и выберите в окне **Безопасность Windows** **Все равно установить этот драйвер**, затем нажмите кнопку **Готово** в окне мастера установки.

- После того, как Вы убедитесь, что Инструмент Поиска Сканера работает нормально и статус подключения показывает "Локальное подключение", нажмите кнопку "Поддержка". После установки программного обеспечения запросите все приложения и намите [Готово] для перезагрузки компьютера.

- Сопровождающий диск не в случае, если "Сопровождающий диск не в случае, если Вам понадобится перенос данных или программное обеспечение.

- Сопровождающий диск не в случае, если "Сопровождающий диск не в случае, если Вам понадобится повторная установка сканера."

- Сопровождающий диск не в случае, если "Сопровождающий диск не в случае, если Вам понадобится повторная установка сканера."

Stručný Průvodce (Čeština)

Instalace a nastavení

- Krok 1. Instalace ovladače papíru
 - Sládněm ovladač papíru otevřete kryt ADF a připravte ovladač papíru.
 - Nastavte ovladač papíru zarovnaním a zasunutím jazyčků na podnoží papíru do příslušných otvorů na skeneru.
 - Zaklapněte kryt ovladače zpět.

Krok 2. Připojení skeneru k počítači

- Pomoci kabelu USB připojte skener k počítači
- Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru.
 - Připojte napájecí kabel k AC adaptéru.
 - Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do standardní AC elektrické zásuvky.
 - Zapojte číselový konex USB kabelu do USB portu ******* v zadní části skeneru.
 - Zapojte obdelníkový konex USB kabelu do volného USB portu na vašem počítači.
 - Chcete-li skener připojit na USB hub, připojte hub k USB portu na svém počítači. Pak skener připojte k USB hubu. (USB hub není součástí balení.)

- Pomoci kabelu Ethernet připojte skener k počítači
(Pokud skener nemá port Ethernet, tento krok přeskočte.)

Pokud k propojení skeneru s počítačem na síti použijete kabel Ethernet, nepřipojte ke skeneru kabel USB. Pokud současně použijete kabel USB a kabel Ethernet, funguje připojení k počítači správně jen přes port USB a funkce portu Ethernet bude blokována. Pokud skener k počítači připojíte pomocí kabelu Ethernet, odpojte kabel USB.

- Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru.
- Připojte napájecí kabel k AC adaptéru.
- Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do standardní AC elektrické zásuvky.
- Konec kabelu Ethernet připojte k portu Ethernet na zadní straně skeneru.
- Druhý konec kabelu Ethernet připojte k volnému portu USB a funkce portu Ethernet bude blokována.
- Dalším kabelem připojte k portu Ethernet vašeho počítače.
- Druhý konec kabelu Ethernet připojte k volnému portu rozbočovače Ethernet.

- Krok 3. Instalace softwaru
 - Zapněte skener vypínačem v zadní části skeneru.
 - Jsou-li USB komponenty ve Vašem počítači správně nakonfigurovány, Váš skener bude po připojení třikrát detekován a spouští se bud "Provodce přidáním nového hardware" nebo okno "Nalezen nový hardware".

- Byli-li váš počítač při připojení skeneru vypnutý, provodce instalace se zobrazí při příštím spuštění počítače a systému Windows.

- Pro Windows XP:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM Setup/Application, který je dodáván spolu se skenerem.
 - Vyberte položku "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Klikněte na tlačítko **Další** po zobrazení dalšího okna. Počkejte na krok 7.

- Pro Windows Vista:
 - Pro zobrazení okna "Nalezen nový hardware" (Found New Hardware) vyberte možnost "Vyhledat a nainstalovat software automaticky (doporučeno)" (Locate and install driver software).
 - Klikněte na tlačítko **Další** a klikněte na tlačítko **Další** v otevřeném okně. Po vykonání popsaných postupů přejděte k kroku 7.

- Pro Windows 7:
 - Pro zobrazení okna "Nalezen nový hardware" (Found New Hardware) vyberte možnost "Vyhledat a nainstalovat software automaticky (doporučeno)" (Locate and install driver software).
 - Klikněte na tlačítko **Další** a klikněte na tlačítko **Další** v otevřeném okně. Po vykonání popsaných postupů přejděte k kroku 7.

- Pro Windows 8:
 - Pro zobrazení okna "Nalezen nový hardware" (Found New Hardware) vyberte možnost "Vyhledat a nainstalovat software automaticky (doporučeno)" (Locate and install driver software).
 - Klikněte na tlačítko **Další** a klikněte na tlačítko **Další** v otevřeném okně. Po vykonání popsaných postupů přejděte k kroku 7.

- Pro Windows 7:
 - Když je instalace CD-ROM pro různé modely skenerů
 - Načtení disku CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. Klikněte na Spuštění instalace CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.
 - V okně **Vyhledat složku vyhledat složku** nebo **CD-ROM** která obsahuje ovladač skeneru a klikněte na **OK** se vrátíte zpět na předchozí obrazovku. Klikněte na tlačítko **Další** a klikněte na tlačítko **Další** v otevřeném okně. Po vykonání popsaných postupů přejděte k kroku 9.

- Když je instalace CD-ROM pro jeden model skeneru
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. Klikněte na Spuštění instalace CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
 - V okně **Správa zařízení** klikněte prvním tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klikněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.

- Pro Windows 8:
 - Ať už máte jakýkoliv disk CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klikněte na příkaz **Spuštění instalace** CD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem, vyberte a zvolte **Spustit instalaci CD-ROM** který je dodáván spolu se skenerem.
 - Klikněte na tlačítko **OK** jestliže se zobrazí dialogové okno