

引领扫描新时代

华科益

数字化解决方案专家

满足不同场景应用需求



A3幅面



高负荷



应用广



低能耗

A3幅面直通道
彩色双面高速扫描仪

华科益 KS8016U



多场景应用

KS8016U颠覆A3扫描仪笨、重、大的传统观念，采用全新可折叠收纳式设计，具备三种变化模式可轻松在90°、40°、10°间进行切换，可满足不同纸张及行业的扫描应用需求。



高负荷扫描不降速

KS8016U在200dpi和300dpi及不同色彩模式下（A4幅面），双面扫描同速。在不降速的情况下，实现高负荷扫描，文档电子化速度不打折，效率大大提高。




满足各类纸张扫描需求

可扫描各种厚度范围为40-220g/m²的打印纸、票据、试卷、财务报表等纸张。



提升大小纸混扫能力

针对传统扫描仪大小纸混扫难的问题，KS8016U采用了非对称复合式导纸夹设计，可实现纸张一侧靠边，减少纸张在扫描过程中的晃动，提升混扫走纸稳定性。

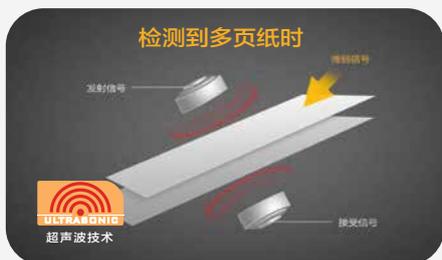

可靠的进纸机构

采用全新进纸分离技术，主动分离式搓纸轮结构可以有效阻止重张进纸的发生。当发生多张进纸时分离轮可以进行反向旋转，从而阻止多余的纸张进入，加上超声波重张检测传感器的双重保障，有效降低重张进纸的可能性。



国产化生态产品

支持国产化操作系统（统信UOS、银河麒麟操作系统）及节能认证。

硬件参数

扫描元件	CIS x 2
光源	LED
光学分辨率	600 dpi
分辨率	600 x 1200 dpi
色彩位数	彩色：输入48-Bit；输出 24-Bit 灰阶：输入16-Bit；输出 8-Bit 黑白：1-Bit
自动进稿器	1.100 张（A4/ Letter大小，重量70克/m ² ），最大厚度10 mm 2.50 张（A3大小，重量70克/m ² ） 3.20 张（名片） 4.塑料卡片（纵向放置），最大厚度 1.2 mm，可扫描凸字卡片
扫描速度	80 ppm/ 160 ipm（灰阶/黑白、300 dpi、A4横向） 80 ppm/ 160 ipm（彩色、300 dpi、A4横向） 60 ppm/ 120 ipm（灰阶/黑白、300 dpi、A3纵向） 36 ppm/ 72 ipm（彩色、300 dpi、A3纵向）

注意：实际扫描速度多少有差异，取决于您使用的扫描软件、电脑处理器和系统内存。

最大扫描幅面	最大：304.8 x 431.8 mm 最小：50.8 x 63.5 mm
接受的纸张大小（宽 x 长）	长纸张：304.8 x 508.0 mm 最大：304.8 x 431.8 mm 最小：13.2 x 13.2 mm
纸张重量（厚度）	40 至 220 g/m ²
多张进纸侦测	采用超声波技术
每日建议使用量（页）	8,000
按键功能	五个按键：Power, Up, Down, Cancel, Scan 九个功能按键皆可自定义
电源适配器	24 Vdc/ 1.25 A
接口	USB 3.2 Gen 1x1
净重	6.57 Kgs
机身尺寸（宽 x 深 x 高）	436 x 262 x 266 mm
协定	TWAIN 兼容
支持操作系统	Windows 7 / 8 / 10 / 11 UOS / 麒麟

北京华科益信息科技有限公司

官方网站：www.bjt.it.com.cn

产品总经销商：成都东方四海科技有限公司

联系人：郝经理

电话：13608185418、18980697976



华科益官方网站



华科益官方微信